使用目安

①ブーム打設

ホッパー投入		曲り管、T字管投入		
4t以下 スクイーズ ブーム	ピストン式 ブーム	ピストン式 ブーム		
パワーモルタル 1～2袋	28m迄 パワーモルタル 3～4袋	4t～8t 地上高 28m迄 パワー モルタル 1～2袋	10t 地上高 36m迄 パワー モルタル 3～4袋	左記以外の 地上高36m 以上 の大型 ポンプ車 パワー モルタル 5袋
	36m迄 パワーモルタル 4～5袋			
	37m以上 パワーモルタル 5～6袋			

※2023.11 現在の目安であり、変更になる可能性があります。

※ブーム形状及び圧送速度で異なります。

ホッパー投入の注意事項（注1）

吸わせ方手順に則り確実にパワーモルタルを先行して吸い込んで頂く事が重要になります。吸わせ方手順に慣れるまでは、1袋程度多めの使用をお勧めします。

配管打設の注意事項（注2）

配管内の汚れ具合により、管内付着のむらが考えられますので1袋程度多めの使用をお勧めします。

※カタログ、ホッパー投入と吸わせ方手順をご参照ください。

配管打設

ブームの使用・未使用　□ 未使用 □ 使用　使用の時 ____ 袋 ①

※①左記ブーム打設の表を参照のこと

配管距離

ブーム先のドッキングホース___m+テーパー管(鉄管)___m+鉄管___m+ドッキングホース___m

＋ 先端ホース___m ＝総延長距離____ m　(注3)

(※ブーム先端のドッキングホースも含めて計算してください

パワーモルタル：　1袋当り 30～55m

圧送速度(最重要)・ポンプ車装備・コンクリート配合・

打設内容により異なります。　使用袋数 ____ 袋 ②

※水平配管換算距離(鉄管)

【使用数量=総延長距離(注3)÷1袋当りの圧送距離(上記赤字参照)で袋数を算出】

①+②=使用袋数 ____ 袋 ＋左記(注1)+(注2)を考慮して 総使用袋数 ____ 袋

※(注3) ゴム製配管(ドッキング)通常3mは、負荷が鉄製配管の3倍かかります。よって配管距離計算時、ドッキング1本使用につき、3m×3倍=9mの鉄製配管m数で計算してください。

作成方法

今までにない！驚きの練り混ぜ易さ！ぜひ体感！



①ペール缶にパワモル 1 袋につき
水 5.0ℓ目盛りまで入れる。

②パワモル 1 袋投入。

③スコップを突き立て手首を左右に回転するだけで OK。
（混ぜる道具は何を使っても、 例えば現場にある桟木でも可）

④作成完了

W/PM比 %	材料量(kg)	
	水	スリックパワーモルタル
25	5ℓ	20

その他

用途：補修材、接合材、目地等にも使用可能。

初版 2018.7
改訂 2024.1

SLICK POWER-MORTAR

スリック・パワーモルタル

コンクリートポンプ専用

先行モルタル剤

国土交通省 NETIS 登録　KK-180050-VE

兵庫県 190001・静岡県 1698・茨城県 C-20012

新技術・新工法登録

chemius

株式会社ケミウスジャパン

http：//chemiusjapan.co.jp

本　　社　〒651-1502　神戸市北区道場町塩田 2303-2
TEL：078-985-0039　FAX：078-985-0036

関東支店　〒171-0014　東京都豊島区池袋 2-14-2 JRE池袋 2 丁目ビル 2F
TEL：03-5953-1782　FAX：03-5953-8966

技術研究所／工場　　京畿道廣州市昆池岩邑五香里 166-4

スリック・パワーモルタル

コンクリートポンプ専用に特化した先行モルタルの御提案

特　　長

1．コンクリートポンプ専用に特化した先行モルタル剤。流動性も強度も確保し、使い勝手がとても良い。

※ 従来モルタル、ドライモルタルはコンクリートポンプ専用ではない。多用途のため、標準配合での流動性は先行モルタルに適さない。流動性を上げると強度は低下する。

2． 縦 51cm× 横 29cm× 奥行 8.0cm　重さ 20kg で現場作成・使用、使用容量、持ち運び、保管にも便利なコンパクトサイズ

3．従来モルタルに比べ、スリック・パワーモルタルは非常に練り混ぜ易く作成が簡単。

4-1．先行水不要でも OK。但し超スロー圧送が必要。

4-2．上記使用が出来ない機種や場合は、先行水が必要
→スリックパワーモルタル1袋に対して1.0ℓ

5．廃棄量最大９７％削減
6．CO2　９４.６％削減
7．コスト　９１.５％削減

※　ブーム打設１袋使用時

荷姿・価格

スリック・パワーモルタル単品

サイズ：縦　51cm
横　29cm
奥行 8.0cm
荷　姿：重量　20kg

練り混ぜ専用ペール缶

蓋，目盛付練り混ぜ
専用透明ペール缶
サ イ ズ ： 27ℓペール缶販
売価額　：2,000 円
送料別

パレット（荷物載せ台）

販売価額：1,600 円、3,100 円
（２種類あります）
送料別

物性比較試験

高粘性・高流動・高強度・材料分離低減に設計。

試験・検査項目		単位	試験方法	品質基準	試験結果
フロー		mm	JIS R 5201	200 ± 20	195
凝結時間	始発	時間:分	JIS R 5210	1:00 以後	2:30
	終結	時間:分		10:00 以内	6:50
圧縮強度	材齢　3日	N/mm²	JIS R 5201	20　以上	26.4
	材齢　7日	N/mm²		30　以上	36.4
	材齢　28日	N/mm²		40　以上	43.7

物性比較試験　スリック・パワーモルタルと M1・M2（1：2）、M3（1：3）モルタル



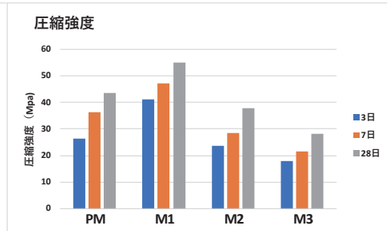

フロー（FLOW）	・国内の標準的な配合である M1 の場合、先行モルタルとしての用途にはフロー値（流動性）に問題がある。 ・スリック・パワーモルタルと M2、M3 配合で同じ流動性を確保。
圧縮強度	・スリック・パワーモルタルは M2 と比較して同等レベル以上の圧縮強度を発現する。 ・M1 はスリック・パワーモルタルよりも高い圧縮強度を発現するが、低流動性で使い勝手に問題がある。

物性比較試験　スリック・パワーモルタルとドライモルタル

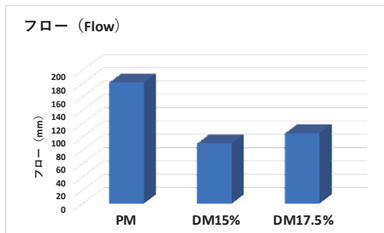

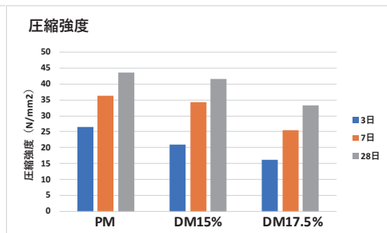

フロー（FLOW）	・国内の標準的な配合である DM15% の場合、先行モルタルとしての用途にはフロー値（流動性）に問題がある。 ・先行モルタルの使用用途として 17.5%で流動性を確保。
圧縮強度	・DM15% はスリック・パワーモルタルと同等レベルの強度を発現するが、低流動性で使い勝手に問題がある。 ・スリック・パワーモルタルは DM17.5% と比較して同等レベル以上の圧縮強度を発現する。

モルタル0．5㎥によるCo2排出量　算出データ

設定条件

セメント使用量	265Kg/回 ※国土交通省　土木標準積算仕様書 1:3ﾓﾙﾀﾙ　ﾖﾘ
セメント製造におけるCo2排出量 （ポルトランドセメント）	0．84Kg-Co2/kg ※国土交通省　第6回環境部会資料 H19．2月作成　ﾖﾘ
モルタルミキサー車現場輸送距離	10Km　往復　（想定）
モルタルミキサー車平均燃費	5Km/L　（想定）
モルタルミキサー車（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車）当り Co2排出量	2．6Kg/L

スリック・パワーモルタル1打設当り
Co2排出量　算出データ

設定条件

セメント使用量	１５．７５kg/回 ※国土交通省　土木標準積算仕様書 １:3ﾓﾙﾀﾙ　ﾖﾘ
セメント製造におけるCo2排出量 （ポルトランドセメント）	0.84kg−Co2/kg ※国土交通省　第6回環境部会資料 H19．2月作成　ﾖﾘ
製造過程電力ｴﾈﾙｷﾞｰのCo2排出係数	０．５５５Kg−Co2/Kwh ※環境省　排出係数一覧ﾃﾞｰﾀ　ﾖﾘ
製造方法・能率	原料ﾐｷｼﾝｸﾞ（ﾐｷｻｰ） ６００Kg/回
ミキシング時間	1h/600kg
ミキシング１回当り使用電力量	3Kwh ※製造工場　製造実績　ﾖﾘ

スリック・パワーモルタル１打設当り（ブーム打設：1袋使用時）
電力使用量

３Kwh÷６００Kg×20kg	０．1Kw
輸送手段	無し （現場及びﾎﾟﾝﾌﾟ車常備）

初期打設1回当り　Co2排出量比較

★モルタル0．5㎥

モルタル0.5㎥当りCo2排出量
（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）

0．84×265　=222．6

222．6

輸送によるCo2排出量

（10＋10）÷5×2．6
= 10．4

10．4

★スリック・パワーモルタル

ｽﾘｯｸ・ﾊﾟﾜｰﾓﾙﾀﾙ1袋当たりCO2排出量
（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）

0．8×15．75　=12．6

12．6

輸送によるCo2排出量

単体輸送が無い為

0．0

ｽﾘｯｸ・ﾊﾟﾜｰﾓﾙﾀﾙ1袋（20kg）
製造過程電力によるCo2排出量
0．1×0．555　=　0．0555

0．0555

モルタル合計

233

ｽﾘｯｸ・ﾊﾟﾜｰﾓﾙﾀﾙ　合計

12．656

単位：Kg−Co2

初期打設当りのCo2　　94．6%削減

「スリック・パワーモルタル」品質管理データ

１．スリック・パワーモルタル物性検査

２．スリック・パワーモルタルとモルタル物性比較試験

３．スリック・パワーモルタルとドライモルタル物性比較試験

株式会社ケミウスジャパン

1.スリック・パワーモルタル物性検査

〈試験実施日〉

平成29年12月25日

〈目的〉

スリック・パワーモルタルの物性検査

〈試験方法〉

フロー　JIS R 5201

凝結時間　JIS R 5210

圧縮強度　JIS R 5201

〈配合比〉

W/PM比	材料費(kg)		
(%)	水	Slick・Power-MORTAR	合計
25	4.5	18	22.5

〈結果〉

試験・検査項目		単位	試験方法	品質基準	試験結果
フロー		mm	JIS A 5201	200±20	195
凝固時間	始発	時間	JIS R 5210	1:00 以後	2:30
	終結	時間		10:00 以内	6:50
圧縮強度	材齢 3日	N/㎟	JIS R 5201	20以上	26.4
	材齢 7日	N/㎟		30以上	36.4
	材齢 28日	N/㎟		40以上	43.7

chemius 株式会社ケミウスジャパン

2.スリック・パワーモルタルとモルタル物性比較試験

〈目的〉

スリック・パワーモルタルとモルタルの物性比較試験

〈試験条件〉

生コン工場から供給されているモルタル標準配合（1：2）を適用
スリック・パワーモルタルと比較し、同じ流動性を確保するために水量調整配合（1：2、1：3）を適用

〈試験方法〉

フロー、圧縮強度

〈配合比〉

区分	PM	M1	M2	M3
配合	スリック・パワーモルタル	標準配合 1：2	流動性調節配合 1：2	流動性調節配合 1：3
W:M	25.0	14.6	24.3	21.1

〈結果〉

試験・検査項目		単位	PM	M1	M2	M3
フロー		mm	195	100.0	186.2	182.6
圧縮強度	材齢　3日	N/㎟	26.4	41.1	23.6	17.9
	材齢　7日	N/㎟	36.4	47.1	28.6	21.6
	材齢　28日	N/㎟	43.7	55.1	37.9	28.3

〈考察〉

フロー	・国内の標準的な配合であるM1の場合、先行モルタルとしての用途にはフロー値（流動性）に問題がある。 ・スリック・パワーモルタルとM2、M3配合で同じ流動性を確保。
圧縮強度	・スリック・パワーモルタルはM2と比較して同等レベル以上の圧縮強度を発現する。 ・M1はスリック・パワーモルタルよりも高い圧縮強度を発現するが、低流動性で使い勝手に問題がある。

3.スリック・パワーモルタルとドライモルタル物性比較試験

〈目的〉

スリック・パワーモルタルとドライモルタルの物性比較試験

〈試験条件〉

ドライモルタル標準配合DM/W　15%を適用

流動性を確保するために水量調整配合DM/W　17.5%を適用

〈試験方法〉

フロー、圧縮強度

〈配合比〉

区分	PM	DM15%	DM17.5%
配合	スリック・ パワーモルタル	標準配合	流動性調節配合
W:M	25.0	15.0	17.5

〈結果〉

試験・検査項目		単位	PM	DM15%	DM17.5%
フロー		mm	195	90.0	105.0
圧縮強度	材齢　3日	N/㎟	26.4	20.9	16.1
	材齢　7日	N/㎟	36.4	34.2	25.6
	材齢　28日	N/㎟	43.7	41.6	33.3

〈考察〉

フロー	・国内の標準的な配合であるDM15%の場合、先行モルタルとしての用途にはフロー値（流動性）に問題がある。 ・先行モルタルの使用用途として17.5%で流動性を確保。
圧縮強度	・DM15%はスリック・パワーモルタルと同等レベルの強度を発現するが、低流動性で使い勝手に問題がある。 ・スリック・パワーモルタルはDM17.5%と比較して同等レベル以上の圧縮強度を発現する。

chemius 株式会社ケミウスジャパン

使用目安量

①ブーム打設

<table>
<tr><th colspan="2">ホッパー投入</th><th colspan="3">曲り管、T字管投入</th></tr>
<tr><td>4t以下
スクイーズ
ブーム</td><td>ピストン式
ブーム</td><td colspan="3">ピストン式
ブーム</td></tr>
<tr><td rowspan="3">パワーモルタル
1～2袋</td><td>28m迄
パワーモルタル
3～4袋</td><td rowspan="3">4t～8t
地上高
28m迄
パワー
モルタル
1～2袋</td><td rowspan="3">10t
地上高
36m迄
パワー
モルタル
3～4袋</td><td rowspan="3">左記以外の
地上高36m
以上
の大型
ポンプ車
パワー
モルタル
5袋</td></tr>
<tr><td>36m迄
パワーモルタル
4～5袋</td></tr>
<tr><td>37m以上
パワーモルタル
5～6袋</td></tr>
</table>

※2023.11 現在の目安であり、変更になる可能性があります。
※ﾌﾞｰﾑ形状及び圧送速度で異なります。

ホッパー投入の注意事項（注1）
吸わせ方手順に則り確実にパワーモルタルを先行して吸い込んで頂く事が重要になります。吸わせ方手順に慣れるまでは、1袋程度多めの使用をお勧めします。

配管打設の注意事項（注2）
配管内の汚れ具合により、管内付着のむらが考えられますので1袋程度多めの使用をお勧めします。

※カタログ、ホッパー投入と吸わせ方手順をご参照ください。

配管打設

ブームの使用・未使用　　□ 未使用　□ 使用　　使用の時 ＿＿＿＿ 袋　①

※①上記ブーム打設の表を参照のこと

配管距離

ﾌﾞｰﾑ先のドッキングホース＿＿m＋テーパー管（鉄管）＿＿m＋鉄管＿＿m+ドッキングホース＿＿m

＋ 先端ホース＿＿m　=総延長距離＿＿＿＿ m　（注3）

（※ﾌﾞｰﾑ先端のドッキングホースも含めて計算してください

パワーモルタル：　1袋当り 30～55m

圧送速度（最重要）・ﾎﾟﾝﾌﾟ車装備・コンクリート配合・

打設内容により異なります。　　使用袋数 ＿＿＿＿ 袋　②

※水平配管換算距離（鉄管）

【使用数量=総延長距離（注3）÷1袋当りの圧送距離（上記赤字参照）で袋数を算出】

①+②=使用袋数　＿＿＿＿ 袋　✚上記（注1)+（注2)を考慮して　総使用袋数 ＿＿＿＿ 袋

※（注3）ゴム製配管（ドッキング）通常3mは、負荷が鉄製配管の3倍かかります。よって配管距離計算時、ドッキング1本使用につき、3m×3倍＝9mの鉄製配管m数で計算してください。

スリックパワーモルタル（パワモル）ホッパー投入と吸わせ方手順ガイド

《ステップ1》

先行水不要の場合

使用前確認　**水は厳禁。ポンプ車・配管・ホースに水が残っていないか確認する!!**

《ステップ2》

【ホッパー投入編】

初期圧送には、先行剤であるパワモルが、生コンより先行する必要があります。（生コンが先に送られてしまう場合は先行剤なしで圧送したことと同じになり、閉塞の原因になります）

ホッパー投入したパワモルを生コンより先に送る為には、

（1）パワモルを先に送る

（2）ホッパーに残った少量パワモルを全て先に送ることが重要になります。

ホッパー投入と吸わせ方手順

①

②

③

④

⑤


①ホッパー内にパワモルを投入し、正転開始。

②吸わなくなったら正転停止。ピストンの構造上パワモルがホッパー内に少量 残る。※ホッパー内に残ったパワモルをコンクリートシリンダーに吸わせてる途中にＳ管が切り替わればパワモルを生コンより先行できなくなる為、ピストンは吸込み口ｺﾝｸﾘｰﾄシリンダー手前で停止するのがベスト。

③ ホッパー内に生コンをゆっくり投入する。生コンでパワモルを押し上げて、押込む様にコンクリートシリンダー吸い込み口に誘導する。

④パワモルが吸い込み口を覆いかぶさるあたりで生コン投入を停止し、正転開始。パワモルを吸わせる。吸い込まなくなったら正転停止、再度生コンをゆっくり投入しパワモルを誘導。

⑤吸えそうになったら正転開始、生コンがコンクリートシリンダー内に入る直前にＳ管を切り替えるのがベスト。

※生コンでパワモルをコンクリートシリンダー内に誘導する際、生コンがコンクリートシリンダー先端部分に少量入っても圧送に支障はない。Ｓ管の切り替わりによってコンクリートシリンダー内に吸い込まれずホッパー内に残ってしまった場合は、生コン投入を停止し、次回吸い込まれる逆コンクリートシリンダー吸い込み口側に30秒程で集まるので、再度吸わせ方手順を行う。

先行水使用の場合

超スロー圧送が出来ない機種や場合

① 先行水使用量(パワモル1袋20kgに対し 1.0ℓ)
② ホッパーにスリックパワーモルタルと先行水を別々に投入する。

スリックパワーモルタル（パワモル）T字管及び曲り管投入ポイント

先行水不要の場合

① 正転でS管の切換えを10秒秒以上にセットする。

② S管が切換わり、10秒セット時なら**9秒**、11秒セット時なら**10秒**、12秒セット時なら11秒で停止（ピストンパッキンがS管寄りの停止状態）

③ S管の右側から生コンをゆっくり投入し生コンがS管を乗り越えて左側の下方まで来た時、生コンの投入をストップする。

※ウェアプレート、ウェアリングが消耗し、交換直前の場合、T字菅及び曲がり管よりパワモルを投入してもウェアプレート、ウェアリングの間からパワモルが漏れてホッパー内に流れ出る恐れのある場合、ウェアプレート、ウェアリングが隠れる位まで生コンをホッパー内に投入していればパワモルを投入しても漏れてこない。

④ パワモルをT字管及び曲り管より投入。パワモルが入りづらくなると、逆転を引く。**（リモコンの逆転ボタンを、指で“チョンチョン”で、約1秒位）**

ピストンパッキンがS管寄りに停止しているので8回～10回までは逆転が可能。

S管の切換わり（逆転の引き過ぎ）に注意。投入後は正転はしない。

⑤ 生コンを投入、圧送開始。

高低圧切換システム図

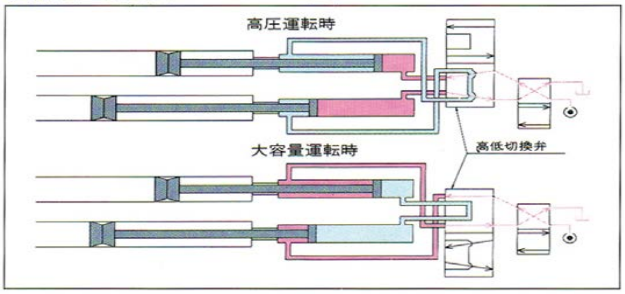

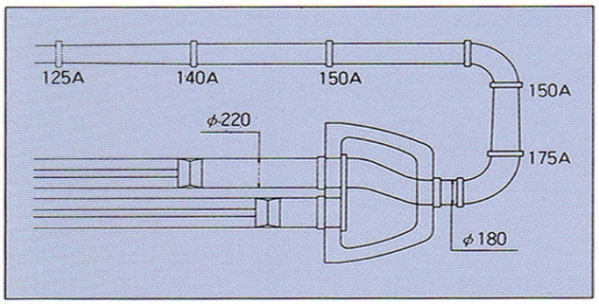

先行水使用の場合

超スロー圧送が出来ない機種や場合

【 T字管投入時】

① 先行水使用量（ パワモル1袋20kgに対し 1.0ℓ）
② T字管投入口より先行水(パワモル1袋20kgに対し 1.0ℓ）を使用袋数分投入
③ スリックパワーモルタルを投入する。

【 曲がり管投入時】

① 先行水使用量（ パワモル1袋20kgに対し 1.0ℓ）
② 曲がり管を切り、 先にスリックパワーモルタルを投入する。
③ 先行水(パワモル1袋20kgに対し 1.0ℓ）を使用袋数分投入

スリック・パワーモルタル　施工実績（1）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
1	（仮称）APホテル東海太田川新築工事	民間	丸ヨ建設工業（株）		H29.7.20～ H30.8.31	愛知県
2	ロイヤルー社新築工事	民間	民間		H29.12.4～ H30.12.28	愛知県
3	（仮称）三河安城オフィスビル新築工事	民間	大和ハウス工業（株）		H30.5.10～ H30.9.26	愛知県
4	（株）豊田ほっとかん東館新築工事	民間	大和ハウス工業（株）		H30.1.9～ H30.7.31	愛知県
5	新栄IVプロジェクト	民間	大和ハウス工業（株）		H28.11.29～ H30.5.31	愛知県
6	（仮称）浅井様D-room新築工事	民間	大和ハウス工業（株）		H29.12.1～ H30.9.15	愛知県
7	H28年度　豊田出張所管内橋梁補強補修工事	中部地方整備局 名古屋国道事務所	太啓建設（株）		H28.12.1～ H30.6.20	愛知県
8	H28年度　矢作川豊田高橋下部工工事	国土交通省中部地方整備局　豊橋河川事務所	太啓建設（株）		H29.9.20～ H30.3.23	愛知県
9	碧南市営宮下住宅建替事業（第二期建築工事）	愛知県碧南市	親和建設（株）		H29.12.12～ H30.10.26	愛知県
10	急傾斜地崩壊対策工事（防災・安全）	愛知県西三河	（株）加藤組		H29.11.20～ H30.3.20	愛知県
11	（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その2 （岡崎市康生通ほか1箇町地内）	愛知県岡崎市役所	朝日・小原JV			愛知県
12	（仮称）福田交易（株）厚木営業所テクニカルセンター新築工事	民間	（株）奥村組			神奈川県
13	阪和自動車道みなべ高架橋2橋（PC上部工）工事	西日本高速道路株式会社	（株）ピーエス三菱・コーアツ工業（株）JV		H30.7.1～ H33.1.16	和歌山県
14	（仮称）中央区銀座8丁目プロジェクト	合同会社銀座8丁目プロジェクト2	（株）奥村組	（株）プランテック総合計画事務所	H30.2～R2.3	東京都
15	北陸新幹線、芦原温泉駅高架橋他	JRTT	熊谷・砺波・関JV			福井県
16	積水化学工業つくば工事	民間	（株）奥村組			茨城県
17	GLP八千代Ⅱ	民間	（株）奥村組		H31.1～R2.3	千葉県
18	横浜環状南線　桂台トンネル工事	東日本高速道路株式会社	大成・フジタ・錢高JV		H27.4.23～ R2.11.21	神奈川県
19	アパホテル東新宿歌舞伎町タワー	民間	（株）奥村組	（株）IAO竹田設計	H31.1～R2.6	東京都
20	大正大学8号館建替計画	学校法人大正大学	（株）大林組	（株）大林組一級建築士事務所	H31.3.1～ R2.7.31	東京都
21	バウス品川戸越新築工事	民間	（株）森本組	（株）設計工房 イー・ディー	H31.1～R2.6	東京都
22	（仮称）茨木市西中条町計画	民間	（株）鴻池組 大阪本店	（株）鴻池組大阪本店 一級建築士事務所	～R2.2	大阪府
23	西尾警察署庁舎建設工事	愛知県警察本部 施設課	鴻池・山旺特定建設工事共同企業体　他	（株）久米設計	～R2.6.30	愛知県
24	旭化成鈴鹿F-24建設工事	民間	（株）フジタ		R1.7.1～R2.7.31	三重県
25	（株）須賀川東部運送鏡石倉庫C棟	民間	大和ハウス工業（株）	（株）水上設計	H31.4.10～ R1.11.15	福島県
26	広島県庁舎本館等耐震改修及び維持保全工事	広島県　土木建築局　営繕課	大成建設・増岡組・大之木建設共同企業体	（株）日建設計・（株）近代設計コンサルタント設計共同体	H31.3.5～ R4.2.18	広島県
27	国道45号堀内地区道路工事	国土交通省東北地方整備局　三陸国道事務所	大成・村本JV		H29.11.29～ R1.9.30	岩手県
28	市ヶ谷赤城元町宿舎建替事業	北関東防衛局	岩田地崎建設（株）		R1.2.1～ R2.11.30	東京都
29	名塩道路名塩木之元地区他整備工事	近畿地方整備局　兵庫国道事務所	（株）香山組		H31.4.12～ R2.3.31	兵庫県
30	（仮称）千駄木一丁目計画	民間	東洋建設（株）	（株）IAO竹田設計	R1.7.1～R3.2	東京都

スリック・パワーモルタル　施工実績（2）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
31	（仮称）PMO浜松町大門前新築工事	民間	㈱イチケン	野村不動産㈱ 一級建築士事務所	R1.1.15～ R2.9.30	東京都
32	急傾斜地崩壊対策工事(防災・安全交付金) 瓜生30-4工事 瓜生1-2工事合併工事	福井県嶺南振興局 浜土木事務所	(株)ミズエ		R1.7.10～R2.6.5	福井県
33	十三・H社マンション新築工事	民間	高松建設㈱ 大阪本店		R1.11.14～ R2.10.20	大阪府
34	ハクゾウメディカルテクノス(株)	民間	大和ハウス 工業㈱			福島県
35	右川ゴム製造所工場新築工事	民間	大和ハウス 工業㈱			福島県
36	GLP流山Ⅷ	流山綜合開発	(株)奥村組	（株）奥村組 東日本支社	R1.12.2～ R3.8.31	千葉県
37	（二）宮川水系宮川　護岸整備工事	兵庫県阪神南県民センター高潮対策推進課	幸進建設（株）		R.1.10.25～ R2.5.31	兵庫県
38	高津区坂戸一丁目介護施設坂戸屋新築工事	民間	(株)奥村組		R2.2.17～ R3.1.8	神奈川県
39	国道158号 大野油坂道路 川合トンネル掘削工事	国土交通省近畿 地方整備局	㈱鴻池組		R1.7.15～	福井県
40	東海環状岐阜ICD ランプ橋下部工事	国土交通省中部 地方整備局			R1.10.3～	岐阜県
41	特別養護老人ホーム （仮称）サンサリテ三田新築工事	民間	㈱新井組		R2.2.1～ R3.3.31	兵庫県
42	ルネタウン御船・フレール長田・フレール長田大道　外壁修繕・ENT改修工事	独立行政法人都市再生機構西日本支社	大阪塗工㈱		R2.1.15～ R3.8.25	兵庫県
43	岡山北斎場整備事業工事	岡山市	㈱鴻池組JV			岡山県
44	尼崎西宮芦屋港海岸　西波止防潮堤沖出し工事	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所	幸進建設㈱		R2.1.15～ R2.8.25	兵庫県
45	(急)戸谷地区　急傾斜地崩壊対策工事（2工区）	兵庫県西播磨県民局光郡土木事務所港湾課	(有）佐用 公衆衛生社		R2.3.30～ R2.11.30	兵庫県
46	よこはま港南台地域包括ケア病院新築工事	民間	(株)奥村組		R1.11.14～R3.2	神奈川県
47	道の駅よこはまエリア地方創生拠点事業 防災除雪ステーション新築工事	東青地域県民局 地域整備部	（株）福萬組		R2.4～R2.10	青森県
48	八戸市白銀玉泉院建設工事	民間	（株）福萬組		R2.4～R2.12	青森県
49	東通原子力発電所小老部川横断橋新設工事	東北電力(株)	（株）大林組		R2.7～R3.12	青森県
50	(新規制基準対応)竜巻固縛付駐車場外工事	日本原燃(株)	（株）大林組		R2.3～R2.12	青森県
51	第12号新大橋河原木跨線橋整備工事	青森県八戸市	小悟建設工 業（株）		R2.5～R3.12	青森県
52	JA十和田おいらせファマーズ・マーケットかだぁ～ れ新築工事	JA十和田おいらせ農業協同組合	上北建設（株）		R2.6～R2.12	青森県
53	ふなばやし農産母豚1600頭一貫農場(II期工事）	民間	川村建設工業（株）		R2.3～R3.12	青森県
54	道の駅よこはまエリア地方創生拠点事業防災備蓄倉庫新築工事	東青地域県民局	（株）柏崎組		R2.3～R2.8	青森県
55	国道338号橋梁保修（二又橋 ） 工事	青森県上北地域県民局 地域整備部	（株）工藤組		R2.4～R2.12	青森県
56	プライフーズ（株）細谷工場増築工事	民間	（株）小坂工務店		R2.4～R2.12	青森県
57	七戸畜産農協協同組合事務所	戸畜産農協協同 組合	（株）小又建 設		R2.4～R2.7	青森県
58	農機具庫新築工事	民間	（株）小又建 設		R2.4～R2.8	青森県
59	ながいも・にんにくCA冷蔵貯蔵施設（にんにく乾燥設備付）建築工事	JAみらい青森	（株）佐藤建 設工業		R2.4～R2.11	青森県
60	若竹会岡三沢こども園防音工事	社会福祉法人 若竹会	鈴木建設工 業（株）		R2.4～R2.12	青森県

スリック・パワーモルタル　施工実績(3)

(株)ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
61	南部町新庁舎建設工事	青森県南部町	五洋建設(株)		R1.4～R2.12	青森県
62	ほくとう十和田営業所建設工事	民間	田中建設(株)		R1.4～R2.11	青森県
63	大久保輝彦税理士事務所新築工事	民間	田中建設(株)		R2.3～R2.11	青森県
64	日本原燃試薬品等貯槽建設工事	日本原燃(株)	(株)竹中土木		R1.4～R3	青森県
65	太郎須田ため池第6号工事	東青地域県民局	(株)田中組		R2.4～R2.7	青森県
66	スズキアリーナ十和田中央店移転新築工事	民間	(株)田中組		R2.4～R2.10	青森県
67	バースディ十和田新築工事	民間	(株)田中組		R2.4～R2.7	青森県
68	西十三番町マンション新築工事	民間	(株)田中組		R2.4～R2.10	青森県
69	ごぼう貯蔵選別施設建設工事(建築)	JAみらい青森	大泉・高大・松尾・大羽経常建設工事共同企業体			青森県
70	三沢(29)庁舎(B)新設建築その他工事	東北防衛局	大豊建設(株)東北支店		H30.4～R2.8	青森県
71	三沢米軍(30)管理棟(0432)新築工事	東北防衛局	鉄建建設(株)		H31.4～R2.12	青森県
72	(株)みちのくクボタ東北六ヶ所店新築工事	民間	東北建設(株)		H31.4～R2.9	青森県
73	蒼前西地区道路改良工事	国土交通省東北地方整備局	東北建設(株)		R2.4～	青森県
74	特別養護老人ホーム白山台新築工事	民間	(株)東北産業		H31.4～R2.6	青森県
75	三沢(23)庁舎(A)新設建築その他工事	東北防衛局	西松建設(株)北日本支社		H31.5～R2.7	青森県
76	十和田燐寸(株)新工場新築工事	民間	丸井重機建設(株)		H31.4～R2.5	青森県
77	後平西道路改良工事	国土交通省東北地方整備局	丸井重機建設(株)		R2.9～	青森県
78	天間林後平地区道路改良工事	国土交通省東北地方整備局	丸井重機建設(株)		R2.9～	青森県
79	西ノ森ファーム(株農場新築工事の浄化処理施設	民間	丸井重機建設(株)		R2.9～	青森県
80	第2-22号奥入瀬川地震・　高潮対策河川工事	上北地域県民局	(株)三村興業社		R2.4～R2.9	青森県
81	第2-3号奥入瀬川地震・　高潮対策河川工事	上北地域県民局	(株)三村興業社		R2.4～R2.9	青森県
82	宝町橋りょうの橋桁の降下工事	九州新幹線建設局	宮地エンジニアリング(株)		R2.8～	長崎県
83	防衛(元)府中新設等建築工事	国土交通省北関東防衛局	青木あすなろ建設(株)		R2.3.7～R3.12.28	東京都
84	(仮称)浅草4丁目マンション新築工事	民間	(株)小野組			東京都
85	名塩道路名塩川橋梁(上り)下部工事	国土交通省近畿地方整備局　兵庫国道事務所	(株)松田組		R2.3.31～R3.3.15	兵庫県
86	JAとうかつ中央　常盤平・稔台統合支店新築工事	とうかつ中央農業協同組合	五洋建設(株)		R2.7.15～R3.4.30	千葉県
87	岐阜県各務原物流計画	民間	大和ハウス工業(株)		R2.2.12～R3.6.30	岐阜県
88	尼崎西宮芦屋港　甲子園橋耐震補強工事	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所	廣川建設(株)		～R2.9.30	兵庫県
89	京都市中央卸売市場　第一市場水産棟整備	京都市都市計画局	戸田・太平特定建設工事共同企業体		H30.10.26～R4.12.28	京都府
90	名塩道路茶園東久保市区名塩川付替(下流部)工事	国土交通省近畿地方整備局　兵庫国道事務所	(株)松田組			兵庫県

スリック・パワーモルタル　施工実績（4）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
91	東立石四丁目保育園 新築工事	社会福祉法人徳育会	㈱三浦工務店			東京都
92	児島プロジェクト	公益財団法人大原美術館	㈱藤木工務店		R1.11.1～R3.1.15	岡山県
93	（仮称）岸部中住宅統合建替事業	吹田市	中川企画建設㈱	株式会社JAS	R2.7.13～R3.6.30	大阪府
94	農村地域防災減災事業大池下池地区ため池改修工事（その1）	兵庫県北播磨県民局加古川流域土地改良事務所	㈱後藤工務店		R2.9.16～R3.1.29	兵庫県
95	学校法人滋慶学園(仮称)中葛西5丁目新校舎計画	民間	株式会社奥村組東日本支社	株式会社奥村組東日本支社一級建築士事務所	R2.8.1～R3.7.31	東京都
96	尼崎西宮芦屋港海岸南芦屋浜東護岸改修工事（その1）	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所高潮対策推進課	松田組		R2.10.19～R3.8.31	兵庫県
97	中央新幹線神領非常口新設	JR東海	安藤ハザマ・不動テトラJV		～R4.6.30	愛知県
98	R2昭和維持管理工事	国土交通省国営昭和記念公園事務所	西武造園(株)			東京都
99	427号豊部BP道路改良工事（その2）	兵庫県北播磨県民局	(株)総合グリーン			兵庫県
100	仮称）クスリのアオキ鏡石店新築工事	クスリのアオキ	大和ハウス工業株式会社			福島県
101	（仮称）株式会社ログ工場・事務所新築工事	株式会社ログ	大和ハウス工業株式会社			福島県
102	（二）武庫川水系武庫川　河川改修工事（その1）	兵庫県阪神県民局宝塚土木事務所	宇都宮建設株式会社		R.2.10.15～R3.3.25	兵庫県
103	第五管区海上保安本部(泉佐野)第二庁舎新築等建築工事	国土交通省　近畿地方整備局	大鉄工業(株)	都市環境設計	R2.9.1～R4.2.28	大阪府
104	松任税務署増築（20）工事	国土交通省　北陸地方整備局	名工建設(株)			石川県
105	特定港湾施設整備事業衣浦港中央ふ頭西地区造成工事（護岸工）	愛知県衣浦港務所	徳倉建設・花井組・石橋組特定建設工事共同企業体			愛知県
106	(株)新開トランスポートシステムズ東京営業所建替工事	株式会社新開トランスポートシステムズ	(株)鴻池組	株式会社服部都市建築設計事務所	R2.11.15～R4.4.15	東京都
107	駒沢大学図書館建設工事	学校法人駒澤大学	東急建設(株)	株式会社石本建築事務所	R2.7.15～R5.9.30	東京都
108	(仮称）横浜市旧南区総合庁舎跡地開発新築工事	JR西日本不動産開発株式会社	(株)イチケン	株式会社イチケン東京支店一級建築士事務所	R2.8.1～R4.8.31	東京都
109	(急）出合（2）地区　急傾斜地崩壊防止工事	兵庫県養父土木事務所河川砂防第2課	高柴商事(株)		R2.10.6～R3.3.25	兵庫県
110	(仮称)新宿区北新宿4丁目プロジェクト新築工事	日本土地建物株式会社、三信住建株式会社	株式会社森本組	株式会社エフティー建築設計事務所	R2.10.5～R4.1.31	東京都
111	（仮称）サムティー名古屋市北区御成通3丁目新築工事	サムティー（株）	太啓建設（株）		R2.2.21～R3.8.30	愛知県
112	豊田市立朝日丘中学校校舎増築建築工事	豊田市	太啓建設（株）		R1.8.26～R3.3.19	愛知県
113	内浜化成	内浜化成（株）	太啓建設（株）		R1.12.27～R2.6.30	愛知県
114	東梅坪橋橋りょう耐震補強工事（その2）	豊田市	太啓建設（株）		R1.11.01～R3.3.19	愛知県
115	豊田信用金庫高橋支店新築工事	豊田信用金庫	太啓建設（株）		R1.8.1～R2.9.30	愛知県
116	中日新聞豊田支局新築工事	（株）中日新聞社	太啓建設（株）		R1.11.1～R2.7.20	愛知県
117	市道下渡刈東桝塚線ほか水道管線新設工事	豊田市	日京工設（株）		R2.10.1～R4.3.18	愛知県
118	道路改良工事6号工(ICT活用工事）一般国道301号（松平BP）	豊田加茂建設事務所	太啓建設（株）		R2.4.10～R3.1.29	愛知県
119	一級河川安永川関連吉森橋架替工事（その2）	豊田市	太啓建設（株）		R2. ～R3.6.30	愛知県
120	平成31年度豊田出張所管内維持修繕工事	豊田市	太啓建設（株）		R2.5.11～R3.3.31	愛知県

スリック・パワーモルタル　施工実績(5)

(株)ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
121	道路改築工事一般国道301号(松平バイパス)	豊田加茂建設事務所	太啓建設(株)		R2.1.27～R2.8,31	愛知県
122	(仮称)林邸建設工事一式	林様	太啓建設(株)		R2.7.29～R3.3.28	
123	(仮称)サムティー名古屋市北区大曽根3丁目新築工事	サムティー(株)	太啓建設(株)		R2.7.15～R4.3.31	愛知県
124	市道若草4号線ほか2路線道路改良工事	豊田市	松山建設工業(株)		R2.9.23～R3.1.30	愛知県
125	経営体育成基盤整備事業中田地区その17工事	豊田市	(株)加藤土木		R2.7.2～R3.2.10	愛知県
126	春緑苑併設ショートステイ改修工事	春日井市	太啓建設(株)			愛知県
127	豊田大谷高等学校体育館増築整備工事	学校法人尾張学園	太啓建設(株)		R2.11.2～R3.5.3	愛知県
128	豊田工業高専国際寮(仮称)新営その他工事	豊田工業高等専門学校	太啓建設(株)		R2.11.21～R3.5.21	愛知県
129	紫橋ほか橋りょう耐震補強丁事	豊田市	(有)松下建設		R2.12.15～R3.3.5	愛知県
130	株式会社川口組新社屋新築工事	株)川口組	太啓建設(株)		R2.11.20～R3.5.20	愛知県
131	(仮称)刈谷スマートIC整備工事	刈谷市	川田建設(株)		R3.2.1～	愛知県
132	豊田花園士地区画整理事業大切川護岸整備工事(2-1)	豊田市	松山建設工業(株)		R2.12.1～R3.6.18	愛知県
133	豊田自動織機(株)高浜工場	豊田自動織機(株)	(有)中根興産			愛知県
134	太啓ファーム	太啓建設(株)	安山建設(株)		R2.6.1～	愛知県
135	テクノエイト名古屋工場	テクノエイト(株)	(株)オオテックスプラント		R2.11.21	愛知県
136	(仮称)リコット豊田小坂新築工事	(株)フジケン	太啓建設(株)		R2.4.18～R2.10.19	愛知県
137	スリーアイランド星ケ丘新築工事	民間	(株)ユニホー			愛知県
138	(仮称)光工業株式会社 西尾工場新築工事	光工業(株)	大和ハウス工業(株)		R2.2.19～R2.8.30	愛知県
139	加藤謙鉄工(株)西端工場 新築工事	加藤謙鉄工(株)	親和建設(株)			愛知県
140	桜町マンション新築工事	民間	(株)ユニホー		R1.8.1～R2.8.31	愛知県
141	サムティー上前津新築工事	民間	(株)花田工務店		R1.12.16～	愛知県
142	(仮称)広見町六丁目マンション新築工事	民間	(株)ユニホー		R2.2.20～	愛知県
143	田中マンション新築工事	民間	大東建託(株)			
144	(仮称)弥富通りマンション新築工事	民間	中村工業(株)		R1.7.1～	愛知県
145	急傾斜地崩壊対策工事	岡崎市	倉橋建設(株)			愛知県
146	(仮称)御器所マンション新築丁事	民間	(株)ユニホー		R1.11.25～	愛知県
147	橋梁補修工事	岡崎市	(株)加藤組		R2.1.14～R2.3.19	愛知県
148	A～city西区秩父通 新築工事	民間	(株)永光			愛知県
149	中村区井深町マンション新築工事	民間	東海インプル建設(株)		R2.5.1～	愛知県
150	(仮称)市営五本松住宅新築工事(D工区)	岡崎市	丸ヨ建設工業(株)		R2.2.20～R2.9.30	愛知県

スリック・パワーモルタル　施工実績(6)

(株)ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
151	(仮称)名古屋カネ井青果株式会社 新冷蔵庫棟新築工事	名古屋カネ井青果(株)	岐建(株) 名古屋		R1.11.18～R2.3.31	愛知県
152	(株)ハマキョウレックスみよし第ニセンター新築工事	ハマキョウレックス	木内建設(株)		R2.4.15～R2.7.31	愛知県
153	大法輸送(株)新倉庫新築工事	大法輸送(株)	丸ヨ建設工業(株)		R2.2.10～R2.8.20	愛知県
154	(仮称)中村区椿町テナントビル複合新築工事	合同会社森エステート	大和ハウス工業(株)		R1.7.6～R2.7.10	愛知県
155	中部石油(株)事務所新築工事	中部石油(株)	丸ヨ建設工業(株)		R2.3.4～R2.7.18	愛知県
156	(仮称)瑞穂区新開町第2計画 新築工事	民間	(株)長瀬組		R2.3.1～R3.1.31	愛知県
157	緑区宅他造成事業	名古屋市	大和ハウス工業(株)			愛知県
158	株式会社セキソー西尾工場 新築工事	株)セキソー	(株)日東建設		R1.11.9～R2.6.15	愛知県
159	(仮称)ホテルリブマックス岡崎 新築工事	(株)セカンドステージ	大和ハウス工業(株)		R2.2.3～R2.6.30	愛知県
160	碧南市営宮下住宅建替事業	碧南市	親和建設(株)		H29.1.17～	愛知県
161	復旧治山事業第2号工事	岡崎市	倉橋建設(株)		R1.12.1～R2.3.19	愛知県
162	(仮称)太閤1丁目 PJ	(株)TDK51	大和ハウス工業(株)		R2.3.1～R3.6.30	愛知県
163	名古屋中央アスコン新設プラント基礎工事	中央アスコン	縁エキスパート(株)		R1.3.6～R3.4.14	愛知県
164	蒲郡信用金庫 岡崎北	蒲郡信用金庫	白濱建設(株)			愛知県
165	細谷小学校南校舎大規模改造工事	豊橋市	井口土建(株)		R2.5.30～R2.11.30	愛知県
166	東海ソフト株式会社様新社屋新築工事	東海ソフト(株)	大和ハウス工業(株)		R2.6.1～R2.11.30	愛知県
167	(仮称)幅下マンション新築工事	民間	(株)ユニホー		R2.4.1～R3.3.31	愛知県
168	住吉幼稚園移転新築工事	豊橋市	アイシン開発(株)		R2.4.1～R3.3.10	愛知県
169	A～city西区東岸町 新築工事	民間	(株)永光			愛知県
170	(仮称)イオンタウン岡崎美合新築工事	イオンタウン(株)	大和ハウス工業(株)		R2.5.30～R2.11.15	愛知県
171	谷川小学校北校舎大規模改造工事	豊橋市	井口土建(株)		R2.5.30～R2.11.30	愛知県
172	A～city雁道町 新築工事	民間	(株)永光			愛知県
173	(仮称)矢田東マンション新築工事	民間	(株)ユニホー			愛知県
174	(仮称)コレクトマーク名駅4丁目新築工事	KUL プロパティ(株)	大和ハウス工業(株)		R2.7.15～R2.12.25	愛知県
175	(仮称)エスリ ード新栄二丁目新築工事	エスリ ード(株)	(株)イチケン		R2.5.1～R3.3.31	愛知県
176	(仮称)豊橋市新本町プロジェクト新築工事	(株)ヤマサン興産	大和ハウス工業(株)		R2.7.13～R3.6.30	愛知県
177	愛知教育大学 改築工事	愛知教育大学	青木あすなろ建設(株)			愛知県
178	高山市花岡町ホテル計画新築工事	野村不動産(株)	大和ハウス工業(株)		R2.7.20～R3.6.15	岐阜県
179	大興運輸(株)西尾中原物流センター新築工事	大興運輸(株)	アイシン開発(株)		R2.3.1～R3.6.30	愛知県
180	JV官)下山TC東―3	愛知県企業庁	清水建設(株)		R2.7.20～R2.10.15	愛知県

スリック・パワーモルタル　施工実績（7）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
181	八田マンション新築工事	民間	（株）ユニホー			愛知県
182	豊明市栄小学校 トイレ改修工事	豊明市	東海アルミ商事（株）			愛知県
183	（仮称）元八事テナントビル新築工事	（有）ハセモリ	岐建（株） 名古屋		R2.8.21～R2.12.10	愛知県
184	」R高蔵寺駅南口自転車駐車場建設工事	公益財団法自転車駐車場整備センター	岐建（株） 名古屋		R2.9.14～R3.2.25	愛知県
185	中部国際医療センター付属施設棟新築工事	社会医療法人厚生会木沢記念病院	（株）フジタ		R2.12.8～R3.10.15	岐阜県
186	（株）スギノプレス　瀬戸工場	（株）スギノプレス	（株）三浦基礎			愛知県
187	医療法人 美衣会 衣が原病院新築工事	医療法人 美衣会	小原建設（株）		R2.9.1～R3.6.30	愛知県
188	A～city三河安城 新築工事	民間	（株）永光			愛知県
189	フタバ産業（株）高橋工場	フタバ産業（株）	（株）三浦基礎			愛知県
190	福玉米粒麦株式会社 江南工場増築工事	福玉米粒麦（株）	佐伯綜合建設（株）		R2.8.12～R2.12.25	愛知県
191	（仮称）平和1丁目計画新築工事	民間	グッドライフ（株）		R2.8.17～R3.3.31	愛知県
192	（仮称）日本陸送株式会社岐阜営業所2号倉庫建設工事区	日本陸送（株）	（株）杉本組		R2.10.1～R3.10.20	岐阜県
193	豊橋市新学校給食共同調理上（仮）整備等工事	豊橋市	徳倉・オーテック・花田JV			愛知県
194	新宮紀宝道路熊野川河口大橋P1～P3上部工事	国土交通省近畿地方整備局　紀南河川国道事務所	大成建設(株)			和歌山県
195	精華拡幅護岸整備他工事	国土交通省近畿地方整備局　京都国道事務所	吉川組			京都府
196	大分212号 跡田トンネル（東工区）	国土交通省九州地方整備局	大成建設・森本特定JV		～2022.8.31	大分県
197	ハクゾウメディカル株式会社倉庫増築工事	ハクゾウメディカル株式会社	大和ハウス（株）			福島県
198	東海環状自動車道上保高架橋(下部工)工事	中日本高速道路株式会社(NEXCO)	徳倉・坂田JV			岐阜県
199	新姫川第六発電所新設工事のうち土木工事（1工区）	黒部川電力(株)	飛島建設(株)		H29.7.1～R4.10.31	新潟県
200	新名神高速道路つめた谷橋（PC上部工）工事	NEXCO西日本関西支社新名神大津事務所	(株)ピーエス三菱		R2.6.16～R4.5.6	滋賀県
201	（仮称）T-LOGI綾瀬	東京建物(株)	(株)奥村組	(株)奥村組	R3.5.10～R4.7.15	神奈川県
202	（仮称）ドーミー京都深草新築工事	（株）共立エステート	戸田建設(株)	(株)現代総合設計	R2.10.5～R4.2.28	京都府
203	SRH園町新築工事	恒和不動産	大和ハウス工業㈱	大和ハウス工業㈱		石川県
204	山清路防災1号トンネル工事	国土交通省関東地方整備局	(株)安藤・ハザマ		H31.2.19～	長野県
205	文京区本郷1丁目計画	住友不動産都市計画開発事業部	(株)松尾工務店		R2.10.31～R4.7.31	東京都
206	(国)250号一色高架橋耐震補強工事（その2）	兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所	廣川建設(株)		R2.12.15～R3.12.15	兵庫県
207	東海環状岐阜IC下部工工事	国土交通省岐阜国道事務所岐阜工事事務所	巴産業(株)			岐阜県
208	佐世保道路弓張トンネル作業所	NEXCO西日本九州支社	五洋建設(株)・(株)不動テトラJV		R2.3.1～R6.9.5	長崎県
209	GLP ALFALINK 流山7	民間	JFEシビル・堀建設・坪井工業JV			千葉県
210	守口本署新築工事	守口市門真市消防組合	大鉄工業（株）		R2.7.14～R5.3.31	大阪府

スリック・パワーモルタル　施工実績（8）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
211	令和2年度国道303号補助道路整備工事	滋賀県長浜土木事務所	谷庄建設（株）			滋賀県
212	大阪湾岸道路西伸部六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ第四高架橋PET14下部工事	国土交通省近畿地方整備局浪速国道事務所	（株）香山組		R3/3/30～R4/3/31	兵庫県
213	（仮称）ニトリ新神戸DC新築工事	民間	（株）イチケン		R3/11/1～R4/11/5	兵庫県
214	（仮称）千代田外神田３丁目計画	民間	(株)森本組	(株)森本組	R3/3/30～R4/3/31	東京都
215	尼崎西宮芦屋港　東海岸町沖係留施設整備工事	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所	(株)松田組		R3/10/26～R4/3/25	兵庫県
216	林田川赤井頭首工撤去他工事	国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所	(株)香山組		R3/6/1～R4/6/30	兵庫県
217	尼崎西宮芦屋港海岸　鳴尾浜地区東海岸改修工事（その3）	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所	大喜建設㈱		R3/11/25～R4/3/25	兵庫県
218	河川応急第3030-6-002号五条大橋耐震補強・保全対策第2工区工事五条大橋	兵庫県但馬県民局	(株)中川工務店			兵庫県
219	甲子園浜地区南護岸改修工事	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所	大喜建設㈱		R3/12/3～R4/3/25	兵庫県
220	(二)武庫川水系武庫川 低水護岸工事（稲葉荘工区）	兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所武庫川事業課	(株)松田組		R3/11/1～R4/3/25	兵庫県
221	加古川小野線東播磨道北工区室山高架橋下部（P1橋脚、A2橋台）工事	兵庫県加東土木事務所	（株）総合グリーン		R3/10/1～R5/2/25	兵庫県
222	(有)松野鉄工所　新工場建設工事	(有)松野鉄工所	丸井重機建設株式会社	(株)三和シーエム	R3/10/12～R4/8/31	青森県
223	樋の口浄水場建設事業	青森県弘前市	佐藤工業弘新建設土木工事JV			青森県
224	GLP沖縄浦添工事	GLP	五洋建設(株)			沖縄県
225	（仮称）ベニス温浴施設計画	ベニス産業(株)	（株）イチケン		R3/11/1～R4/11/5	大阪府
226	(仮称）高島水際線デッキ整備工事現場	横浜市	エムエムブリッジ(株)			神奈川県
227	（仮称）日本物流開発(株)　土浦営業所新築工事	日本物流開発(株)	JFEシビル		R4/3/～R5/5	茨城県
228	習志野茜浜2号倉庫工事	東京倉庫株式会社	坪井工業(株)		R4/3/～R6/5	千葉県
229	尼崎西宮芦屋港海岸　南芦屋浜護岸改修工事（その4）	兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所武庫川事業課	(株)松田組			兵庫県
230	令和2年度設楽ダム国道２５７号小松地区道路建設工事	国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所	徳倉建設（株）			愛知県
231	河川堤防工事江古田川3補一1工事	福井県土木部				福井県
232	片樋地区道路建設工事	国土交通省　北勢国道事務所	三重農林建設(株)			三重県
233	カルビー(株)北海道DC棟耐震補強工事	カルビー(株)	(株)奥村組			北海道
234	センコー金沢第2PDセンター新築工事	センコーホールディングス(株)	東洋建設（株）	釣谷建築事務所	R4/3/8～R4/12/31	石川県
235	青山7丁目計画	大和ハウス工業(株)東京支店	若築建設(株)			東京都
236	（仮称）福岡別院新築工事	宗教法人念佛宗三賓山無料尋壽寺	(株)藤木工務店		R3/10/11～R6/5/31	福岡県
237	R2国道20号八王子南BP館高架橋上部その6工事	国土交通省 関東地方整備局相武国道事務所	エム・エムブリッジ株式会社			東京都
238	西脇北バイパス上戸田地区改良工事	国土交通省近畿地方整備局	(株)香山組			兵庫県
239	（二）夢前川系夢前川郷内樞改築工事	兵庫県中播磨県民センター 姫路土木事務所	(株)松本組			兵庫県
240	(仮称）向ヶ丘遊園（商業棟）新築工事	野村不動産株式会社住宅事業本部	(株)イチケン			神奈川県

スリック・パワーモルタル　施工実績（9）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
241	加古川河高下滝野地区築堤他工事	姫路河川国道事務所	(株)香山組		R4/3/25～R5/2/28	兵庫県
242	岡崎特別支援学校校舎建築工事	愛知県建設局	鴻池・角文・特定建設共同企業体			愛知県
243	(一)円山川水系　円山川護岸工事その3 広域河川第3342-0-0-004号	兵庫県但馬県民局養父土木事務所	(株)松本組		R4/3/22～R5/3/24	兵庫県
244	大谷川大規模特定河川工事	京都府建設交通部	昭和コンクリート工業（株）			京都府
245	大和北道路下三橋地区他　構造物詳細修正	近畿地方整備局奈良国道事務所	村本道路（株）			奈良県
246	弥栄会館計画工事	(株)帝国ホテル	(株)大林組		2022年4月～2025年10月	京都府
247	積水化学成田市加良部新築工事	積水化学工業株式会社	長谷工コーポレーション			千葉県
248	長野自動車道一本松トンネル補強工事	東日本高速道路株式会社　関東支社	西松建設（株）		R3/1/8～R6/7/1	長野県
249	浦和区岸町七丁目Ⅱ新築工事	株式会社中央住宅三信住建株式会社	多田建設（株）		2022年10月～2024年4月	埼玉県
250	浦和区岸町七丁目Ⅲ新築工事	株式会社中央住宅三信住建株式会社	多田建設（株）		2022年7月～2023年12月	埼玉県
251	ライフ目黒八雲新築工事	株式会社ライフコーポレーション	（株）イチケン			東京都
252	南芦屋浜東護岸改修工事（その6）	兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所	大喜建設（株）		R5/3/23～R5/8/31	兵庫県
253	西葛西プロジェクト新築工事	株式会社アーバネットコーポレーション	多田建設（株）		2022/12/26～2024/02/29	東京都
254	九州自動車道　新開橋他補強工事	西日本高速道路株式会社	コーアツ工業（株）			鹿児島県
255	家島港家島港網手地区東防波堤外上部工事	兵庫県中播磨県民センター	家島建設（株）			兵庫県
256	（仮称）三郷1丁目商業施設計画新築工事	三菱地所株式会社	（株）イチケン		R5/4/1～R6/5/31	東京都
257	浦和区岸町七丁目Ⅰ新築工事	株式会社中央住宅三信住建株式会社	多田建設（株）		2022年7月～2023年11月	埼玉県
258	大分県新設特別支援渡り廊下外新築工事	大分県土木建築部	㈱熊野建設			大分県
259	（仮称）相模原市南区大野台6丁目計画新築工事	大林新星和不動産	長谷工コーポレーション			東京都
260	東海環状南小倉南高架橋南下部工事	国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所	岐建(株)			岐阜県
261	西脇北バイパス下戸田地区高架橋（P9-P11）下部工事	国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所	(株)香山組			兵庫県
262	猿楽橋擁壁等更新工事	渋谷区	大成建設株式会社		2022年6月～2025年6月	東京都
263	MFLPつくばみらい新築工事	三井不動産株式会社	JFEシビル		2023/6～2025/2	茨城県
264	(仮称)イオンスタイル高田西新築工事	イオンリテール(株)	(株)イチケン		2023年2月～	神奈川県
265	福岡（5）庁舎新設建設工事	防衛省九州防衛局	徳倉建設(株)			福岡県
266	西宮港大橋　橋梁耐震補強工事	兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所	(株)松田組		2023/8/10～2024/03/25	兵庫県
267	名神高速道路塔ノ森高架橋他4橋耐震補強工事	NEXCO西日本関西支社	大成建設株式会社			京都府
268	夢前川郷内井堰工事	兵庫県	(株)松本組			兵庫県
269	(二)武庫川水系武庫川2号床止工改築工事（その1）	兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所	(株)松本組		2023/10/1～2024/6/28	兵庫県
270	大和北道路下三橋地区他　構造物詳細修正	国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所	村本道路（株）			奈良県

スリック・パワーモルタル　施工実績（10）

（株）ケミウスジャパン

	工事名	発注者	元請	設計事務所	工期	備考
271	（仮称）エコリング新本社屋新築工事	(株)エコリング	㈱イチケン			兵庫県
272	R5国道17号本庄道路神流川橋下部他工事	国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所	宮下工業(株)			埼玉県 群馬県
273	名神高速道路神崎橋耐震補強工事	西日本高速道路株式会社	大成建設(株)			兵庫県
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						